

## zásuvkové bloky pro zasedací místnosti

s napájecí šňůrou



0 535 75




0 535 77

### Bal. Obj. č. Zásuvkové bloky pro zasedací místnosti

Vybavené 8 x 2P + T zásuvkou s pootočenými dutinkami o 45° pro snazší zasunutí uhlových vidlic. Spínač Zapnuto / Vypnuto se světelným indikátorem. 3 680 W při 230 V~.

Vybaveno 5 m dlouhou napájecí šňůrou. Dodáváno s přenosným kufríkem.


1 0 535 74 **Zásuvky 2P + T**  
Pro připojení max. 8 zařízení.  
Obsahuje:  
8 x zásuvka 2P + T s pootočenými dutinkami o 45°.



1 0 535 75 **S neřiditelným switchem**  
Pro připojení max. 8 zařízení na 230 V~ a 6 síťových zařízení (počítače, tiskárny...).


Připojená síťová zařízení musí být vybavena síťovou kartou 10/100 base T.

Obsahuje:  
8 x zásuvka 2P + T s pootočenými dutinkami o 45°,  
1 x 10/100 neřiditelný switch se 6 porty RJ 45.



1 0 535 77 **S neřiditelným switchem + zásuvka HD 15 + 3,5 mm Jack**  
Pro připojení max. 7 zařízení na 230 V~, 6 síťových zařízení (počítače, tiskárny...) a jednoho zařízení na zásuvku HD 15 a 3,5 mm Jack. Připojená síťová zařízení musí být vybavena síťovou kartou 10/100 base T.

Obsahuje:  
7 x zásuvka 2P + T s pootočenými dutinkami o 45°,  
1 x 10/100 neřiditelný switch se 6 porty RJ 45,  
1 x zásuvka HD 15 + Jack 3,5 mm,  
1 x VGA kabel s konektorem samice 1 m,  
1 x Jack 3,5 mm kabel s konektorem samice 1 m.



## stolní zásuvkové bloky osazené

s napájecí šňůrou



0 546 72



0 546 73

### Bal. Obj. č. Stolní zásuvkové bloky osazené, s napájecí šňůrou

Hliníkové tělo. Vybavené zásuvkami s pootočenými dutinkami o 45° pro snazší zasunutí uhlových vidlic. 3 680 W při 230 V.


Vybaveno 3 m napájecí šňůrou (H05VVVF, 3G 1,5 mm<sup>2</sup>) a 3 m propojovací šňůrou RJ 45 Cat. 6 FTP. Na upevnění bloků ke stolu použijte příslušenství obj. č. 0 546 99 (doporučené použití 2 ks pro obj. č. 0 546 70, 0 546 72, 0 546 73).

#### S neřiditelným switchem

1 0 546 70 Pro připojení max. 6 zařízení na 230 V a 6 síťových zařízení (počítače, tiskárny...).

Připojená síťová zařízení musí být vybavena síťovou kartou 10/100 base T.


Indikace napětí na předním panelu. Obsahuje:  
6 x zásuvka 2P + T s pootočenými dutinkami o 45°,  
1 x 10/100 base T, neřiditelný switch se 6 porty RJ 45.



#### S neřiditelným switchem + zásuvka HD 15 + 3,5 mm Jack

1 0 546 72 Pro připojení max. 5 zařízení na 230 V, 6 síťových zařízení (počítače, tiskárny...) a jednoho zařízení na zásuvku HD 15 a 3,5 mm Jack. Připojená síťová zařízení musí být vybavena síťovou kartou 10/100 base T.


Obsahuje:  
5 x zásuvka 2P + T s pootočenými dutinkami o 45°,  
1 x 10/100 neřiditelný switch se 6 porty RJ 45,  
1 x zásuvka HD 15 + Jack 3,5 mm,  
1 x VGA kabel s konektorem samice 0,8 m,  
1 x Jack 3,5 mm kabel s konektorem samice 0,8 m.

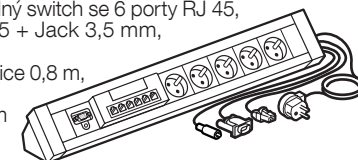

#### S neřiditelným switchem + zásuvka HDMI

1 0 546 73 Pro připojení max. 5 zařízení na 230 V, 6 síťových zařízení (počítače, tiskárny...) a jednoho zařízení na zásuvku HDMI. Připojená síťová zařízení musí být vybavena síťovou kartou 10/100 base T.

Obsahuje:  
5 x zásuvka 2P + T s pootočenými dutinkami o 45°,  
1 x 10/100 neřiditelný switch se 6 porty RJ 45,  
1 x zásuvka HDMI,  
1 x HDMI kabel s konektorem samice 1 m.



## stolní zásuvkové bloky osazené

s napájecí šňůrou



0 546 25



0 546 36



0 546 31

Hliníkový zásuvkový blok bez napájecí šňůry.

Silové svorky pro připojení napájení s upevňovací svorkou.

Pro připojení datových zásuvek přímo z rozváděče nebo z konsolidačního bodu specifickým přípojným kabelem.

Vybavené zásuvkami 2P + T s pootočenými dutinkami o 45° pro snazší zasunutí vidlic s ohnutým koncem.

16 A 230V, 3 680 W při 230 V.

Bal.	Obj. č.	<b>Stolní zásuvkové bloky osazené, s napájecí šňůrou</b>
1	0 546 25	<b>Se silovými zásuvkami 2P + T a spínačem</b> Obsahuje: 4 x zásuvka 2P + T, 1 podsvětlený spínač
1	0 546 26	Obsahuje: 6 x zásuvka 2P + T, 1 podsvětlený spínač
1	0 546 27	Obsahuje: 4 x zásuvka 2P + T nezáměnná, 1 podsvětlený spínač
1	0 546 28	Obsahuje: 6 x zásuvka 2P + T nezáměnná, 1 podsvětlený spínač
1	0 546 29	<b>S proudovým chráničem</b> Obsahuje: 5 x zásuvka 2P + T, 1 x proudový chránič 1P + N, 16A, 30 mA
1	0 546 35	<b>S dvojitou USB nabíječkou - 2400 mA</b> Obsahuje: 3 x zásuvka 2P + T, 1 x dvojitá USB nabíječka 2400 mA
1	0 546 36	Obsahuje: 3 x zásuvka 2P + T, 1 x dvojitá USB nabíječka 2400 mA, 1 x světlo ke čtení ON / OFF / stmívání
1	0 546 38	<b>S indukční nabíječkou</b> Obsahuje: 3 x zásuvka 2P + T, 1 x indukční nabíječka + USB typ A nabíječka 2400 mA

Bal.	Obj. č.	<b>S datovými zásuvkami RJ 45 a silovými zásuvkami 2P + T</b>
1	0 546 33	Pro připojení datových zásuvek přímo z rozváděče nebo z konsolidačního bodu specifickým přípojným kabelem. Obsahuje: 4 x zásuvka 2P + T, 3 x zásuvka RJ 45 Cat.6 FTP
1	0 546 31	Obsahuje: 2 x zásuvka 2P + T, 1 x dvojitá USB nabíječka 2400 mA, 2 x zásuvka RJ 45 Cat.6 FTP
1	0 546 37	Obsahuje: 3 x zásuvka 2P + T, 1 x microUSB dokovací nabíječka 2400 mA s držákem nabíjeného zařízení, 2 x zásuvka RJ 45 Cat. 6 FTP.

## stolní zásuvkové bloky osazené

bez napájecí šňůry



0 546 00



0 546 01



0 546 90



0 546 99



0 546 91




0 546 92



0 535 98

Bal.	Obj. č.	Stolní zásuvkové bloky osazené, bez napájecí šňůry
1	0 546 00	<b>Se silovými zásuvkami 2P + T a spínačem</b> Obsahuje: 4 x zásuvka 2P + T, 1 podsvětlený spínač
1	0 546 01	Obsahuje: 6 x zásuvka 2P + T, 1 podsvětlený spínač
1	0 546 15	<b>S datovými zásuvkami RJ 45 a silovými zásuvkami 2P + T</b> Obsahuje: 3 x zásuvka 2P + T, 2 x zásuvka RJ 45 Cat.6 FTP, 1 x 1modulová záslepka Mosaic™
1	0 546 16	Obsahuje: 4 x zásuvka 2P + T, 3 x zásuvka RJ 45 Cat.6 FTP
1	0 546 20	Obsahuje: 2 x zásuvka 2P + T, 2 x zásuvka 2P + T nezáměnná, 2 x zásuvka RJ 45 Cat.6 FTP
1	0 546 21	Obsahuje: 3 x zásuvka 2P + T, 3 x zásuvka 2P + T nezáměnná, 3 x zásuvka RJ 45 Cat.6 FTP, 1 x 1modulová záslepka Mosaic™

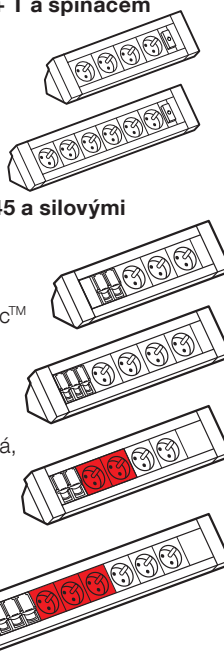

Bal.	Obj. č.	Konfigurovatelné zásuvkové bloky
		Hliníkový zásuvkový blok. Pro vybavení přístroji řady Mosaic™.
1	0 546 90	<b>Zásuvkové bloky (prázdné)</b> 8modulový <sup>(1)</sup>
1	0 546 91	12modulový <sup>(1)</sup>
1	0 546 92	16modulový <sup>(1)</sup>
		<b>Příslušenství</b>
1	0 546 99	Na upevnění bloků ke stolu. Pro zajištění vyšší stability upevnění, doporučujeme použití 2 ks upevňovacího příslušenství obj. č. 0 546 99 pro zásuvkový blok obj. č. 0 546 92.
		<b>Ochrana kabelů</b>
1	0 535 98	2 oddělení Délka 750 mm. Bílá barva. Ideální řešení pro bezpečnou a vzhlednou ochranu kabeláže mezi stolem a podlahou.

Zapuštěné zásuvkové bloky  
str. 125



(1) 1 modul Mosaic™ má rozměr 22,5 x 45 mm = např. 1 datová zásuvka RJ 45 (obj. č. 0 765 51).  
2 moduly Mosaic™ mají rozměr 45 x 45 mm = např. 1 silová zásuvka 2P + T (obj. č. 0 771 40).