

## stolní kabelové průchodky

instalace do všech typů kancelářského nábytku



Technické charakteristiky naleznete na protější straně

Vhodné zejména pro montáž silové zásuvky, nabíječky pro mobil a datového připojení do stolu.  
V souladu s normou ČSN IEC 60884-1.

Bal.	Obj. č.	Stolní kabelové průchodky
		Jednoduchá montáž do stávajících otvorů o průměru 60 - 80 mm v běžných kancelářských stolech a v ostatních typech nábytku (náhrada plastové kabelové průchodky). Kryt se otevírá v rozsahu 180°. 3 680 W při 230 V~. 16 A - 250 V. Dodávané s rámečkem.
		<b>1 silová zásuvka</b> Krabice jsou vybavené: - 1 x zásuvka 2P + T s připojeným 2 m kabelem s vidlicí 2P + T.
1	0 540 50	○ Bílý rámeček RAL 9003 a bílý kryt + zásuvka
1	0 540 51	● Černý rámeček RAL 9017 a černý kryt + zásuvka
1	0 540 52	● Nerezový rámeček (imitace) a černý kryt + zásuvka
		<b>1 silová zásuvka + USB nabíječka pro mobilní telefony</b> Krabice jsou vybavené: - 1 x zásuvka 2P + T s připojeným 2 m kabelem s vidlicí 2P + T, - 1 x USB nabíječka pro mobil - výstup 5 V= 750 mA.
1	0 540 55	○ Bílý rámeček RAL 9003 a bílý kryt + zásuvka
1	0 540 56	● Černý rámeček RAL 9017 a černý kryt + zásuvka
1	0 540 57	● Nerezový rámeček (imitace) a černý kryt + zásuvka
		<b>1 silová zásuvka + USB nabíječka pro mobilní telefony + samonavíjecí propojovací kabel RJ 45</b> - 1 x zásuvka 2P + T s připojeným 2 m kabelem s vidlicí 2P + T, - 1 x USB nabíječka pro mobil - výstup 5 V= 750 mA, - 1 x RJ 45 Cat. 6 FTP samonavíjecí propojovací kabel (délka kabelu 1,35 m).
1	0 540 58	○ Bílý rámeček RAL 9003 a bílý kryt + zásuvka

Bal.	Obj. č.	Moduly se samonavíjecími kabely
		Moduly se montují na upevňovací sponu kabelové průchodky (pod stolem). Jsou vybavené systémem automatického navinutí kabelu.
		<b>Cat. 6 FTP</b> Modul je vybavený: - 1,35 m samonavíjecím kabelem s konektorem RJ 45 Cat. 6 FTP, - 1 x zásuvka RJ 45 pro připojení do sítě (LAN). Propojovací (patch) kabel pro připojení modulu do sítě (LAN) je nutné objednat samostatně (str. 146).
1	0 540 65	
		<b>Cat. 6 UTP</b> Modul je vybavený: - 1,35 m samonavíjecím kabelem s konektorem RJ 45 Cat. 6 UTP, - 1 x zásuvka RJ 45 pro připojení do sítě (LAN). Propojovací (patch) kabel pro připojení modulu do sítě (LAN) je nutné objednat samostatně (str. 146).
1	0 540 66	
		<b>USB / micro USB</b> Modul je vybavený: - 1,35 m samonavíjecím kabelem s micro-USB konektorem, - 0,50 m kabelem pro připojení do nabíječky integrované v kabelové průchodce.
1	0 540 67	
		<b>Vykružovací pila</b>
1	0 540 75	Pro vyřezání otvoru Ø 80 mm

# stolní kabelové průchodky

## technické charakteristiky




### Klasifikace stolních kabelových průchodek

Klasifikace stolních kabelových průchodek podle ČSN IEC 60884-1

Norma ČSN IEC 60884-1	Úroveň
7.1.1 Stupeň ochrany krytem před přístupem k nebezpečným částem a před škodlivým vniknutím pevných cizích předmětů	IP2X
7.1.2 Stupeň ochrany krytem před škodlivým vniknutím vody	IPX0
7.1.3 Uzemnění	Přístroje s ochranným kontaktem
7.1.4 Způsob připojení kabelu	Rozebíratelné přístroje
7.1.5 Typ svorek	Přístroje se šroubovými svorkami Přístroje s bezšroubovými svorkami pro tuhé a ohybné vodiče
7.2.1 Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem	Zásuvky se zvýšenou ochranou
7.2.2 Použití clonek	Zásuvky s clonkami
7.2.3 Způsob použití / montáže zásuvky	Zapuštěné zásuvky Pohyblivé zásuvky Stolní zásuvky
7.2.4 Způsob instalace	Pevné zásuvky, jejichž kryt nebo víčko nemohou být odstraněny bez posunutí vodičů (konstrukce B)
7.2.5 Účel použití	Zásuvky pro obvody, kde jeden ochranný obvod zajišťuje ochranné uzemnění pro připojené zařízení a případné neživé části zásuvky

### Instalace

Mohou být instalovány přímo do rohů stolu  
Tloušťka stolní desky min. 10 mm  
max. 34 mm

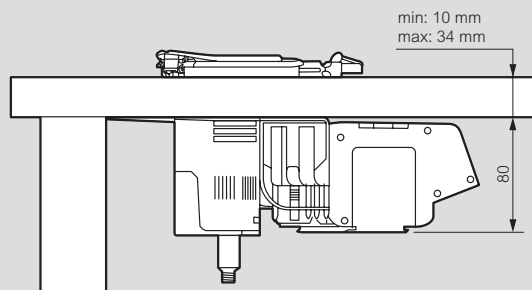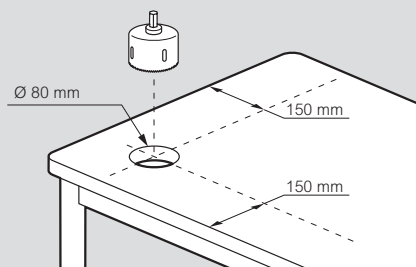

### Rozměry

