



NOVÁ SFERA - SFERA ROBUR

8 tlačítkový modul ve dvou sloupcích

352100

Popis

Přídavný 8 tlačítkový modul uspořádaný do 2 sloupců. Určen k použití s audio jednotkami 351000 – 351100 a audio/video jednotkami 351200 - 351300. Připojení pomocí dodávaného propojovacího kabelu. Podsvícení jmenovek je ovládáno připojenými audio či video jednotkami. Musí být doplněn krycím rámečkem.


Příslušenství

- 352161 Sfera New - krycí rámeček pro 6 tlačítkový modul - kov (IK08)
- 352162 Sfera New - krycí rámeček pro 6 tlačítkový modul - bílá (IK08)
- 352163 Sfera New - krycí rámeček pro 6 tlačítkový modul - ocel (IK08)
- 352181 Sfera New - krycí rámeček pro 8 tlačítkový modul - kov (IK08)
- 352182 Sfera New - krycí rámeček pro 8 tlačítkový modul - bílá (IK 08)
- 352183 Sfera New - krycí rámeček pro 8 tlačítkový modul - ocel (IK 08)
- 352165 Sfera Robur - krycí rámeček pro 6 tlačítkový modul (IK 10)
- 352185 Sfera Robur - krycí rámeček pro 8 tlačítkový modul (IK 10)


Technická data

Napájení z SCS BUS :	18 - 27Vdc
Spotřeba při "stand by" (vypnuté podsvícení):	1 mA
Spotřeba při "stand by" (zapnuté podsvícení):	7 mA
Maximální spotřeba:	7 mA
Provozní teplota:	(-25) – (+70)°C
Stupeň ochrany (sestavený vstupní panel):	IP 54


Přední pohled

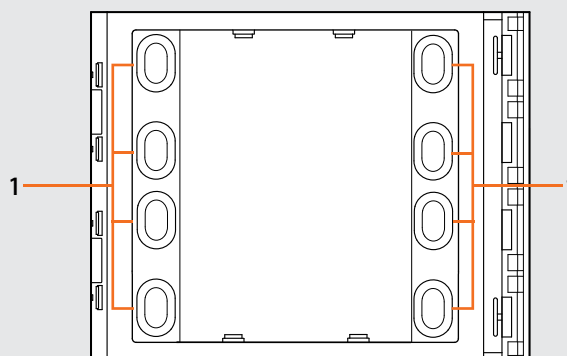

Zadní pohled

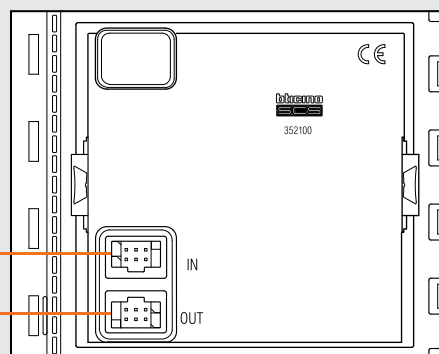

Rozměry

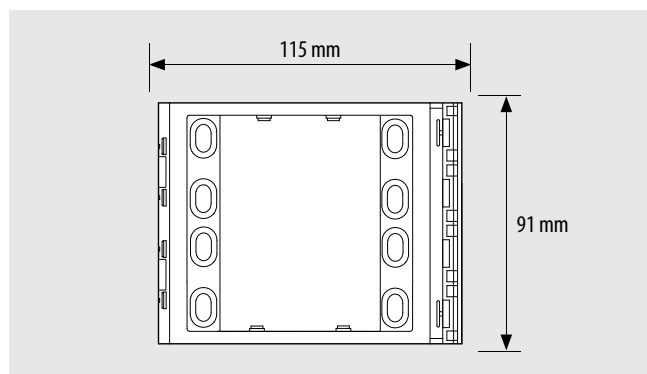

Legenda

1. Tlačítka
2. Konektor pro zapojení následujících modulů.
3. Konektor pro zapojení předchozích modulů.