


URASPOT

standardní nouzová svítidla

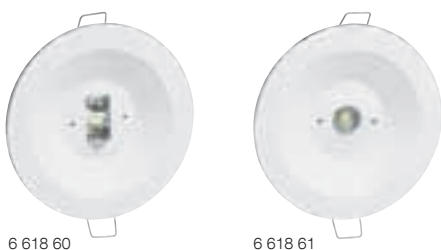

Splňují požadavky normy ČSN EN 60598-2-22.
LED netrvalá nouzová svítidla osazená vysokovýkonnými LED diodami se speciální optikou pro optimalizaci světelného toku.
Možnost instalace i na běžně hořlavé povrchy.
Krytí: IP 40 – IK 04, třída II.
Kapacita automatických bezšroubových svorek: 2 x 2,5 mm².
Napájení: 230 VA ± 10%, 50/60 Hz (externí napájecí zdroj a baterie).
Obsahují svorky +/- pro připojení testovacího modulu obj. č. 0 039 01 viz str. 223.
Zelené LED diody pro signalizaci nabíjení svítidla.
Doba nabíjení: 18 hodin.

| Bal. | Obj. č. | URASPOT standardní netrvalá LED svítidla) |
|------|----------|---|
| 1 | 6 618 60 | Pro chodby - světelná charakteristika vhodná pro dlouhé a úzké prostory 1 h - 200 lm (LED), Ni-Cd 3 h - 100 lm (LED), Ni-Cd |
| 1 | 6 618 64 | |
| 1 | 6 618 61 | Pro běžné otevřené prostory - světelná charakteristika vhodná pro běžné prostory, kanceláře apod. 1 h - 200 lm (LED), Ni-Cd 3 h - 100 lm (LED), Ni-Cd |
| 1 | 6 618 65 | |

URASPOT

standardní nouzová svítidla

Tabulka rozestupů svítidel (pro zajištění osvětlení 1 lx na podlaze)


Pro chodby

| Výška instalace (m) | Rozestup mezi svítidly (m) | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------|-------|------|------|
| | | | | | |
| 2 | 6,97 | 15,88 | 14,48 | 5,39 | 1,87 |
| 2,5 | 8,18 | 18,32 | 16,94 | 5,65 | 1,88 |
| 3 | 9,23 | 20,70 | 19,19 | 5,35 | 1,80 |
| 3,5 | 10,16 | 23,11 | 20,73 | 5,34 | 1,78 |
| 4 | 10,42 | 25,29 | 21,39 | 5,24 | 1,54 |

Běžné otevřené prostory

| Výška instalace (m) | Rozestup mezi svítidly (m) | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | |
| 2 | 3,33 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 3,33 |
| 2,5 | 3,57 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 3,57 |
| 3 | 3,70 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 3,70 |
| 3,5 | 3,75 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 3,75 |
| 4 | 3,73 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 3,73 |

Rozměry (mm)

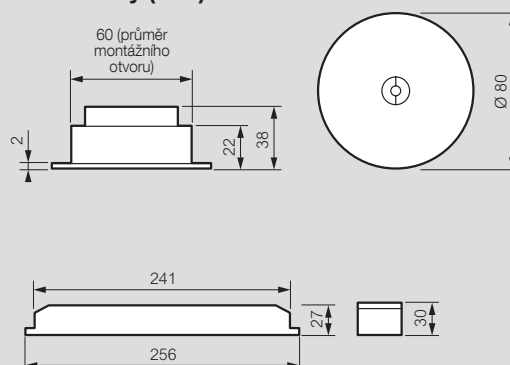

Náhradní baterie pro URASPOT

| Obj. č. | Baterie |
|---------|----------|
| 661860 | 6 618 69 |
| 661861 | 6 618 69 |
| 661864 | 6 618 68 |
| 661865 | 6 618 68 |